




Steinau Spezialtüren

Für Kühl- und Tiefkühlbereiche

Kühlraumtüren
Tiefkühlraumtüren
Betriebsraum-
Pendeltüren

Steinau

TÜREN · ZARGEN · TORE · ANTRIEBE

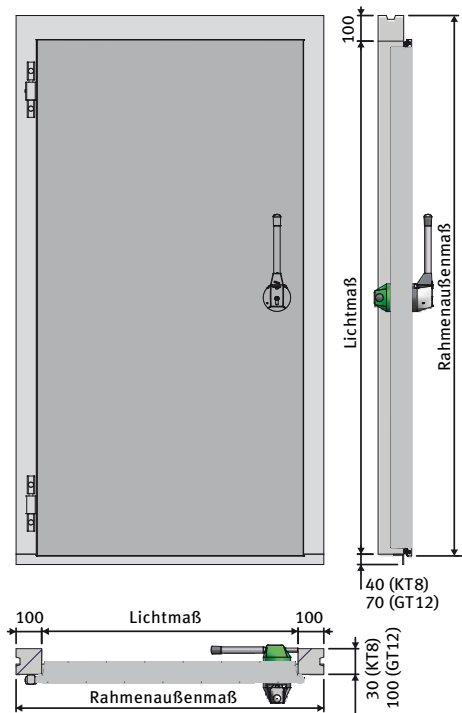


Kühlraumtür KT8

1-flügelige Drehtür für Kühlräume mit max 0°C Innenraumtemperatur und +25°C Umgebungstemperatur. Türblatt doppelwandig, 80 mm dick, 4-seitig gefälzt, Polyurethan ausgeschäumt. Mit umlaufender, auswechselbarer, hochelastischer Gummidichtung.

Tiefkühlraumtür GT12

1-flügelige Drehtür für Tiefkühlräume mit max -30°C Innenraumtemperatur und +25°C Umgebungstemperatur. Türblatt doppelwandig, 120 mm dick, 4-seitig gefälzt, Polyurethan ausgeschäumt. Mit umlaufender, auswechselbarer, hochelastischer Gummidichtung.

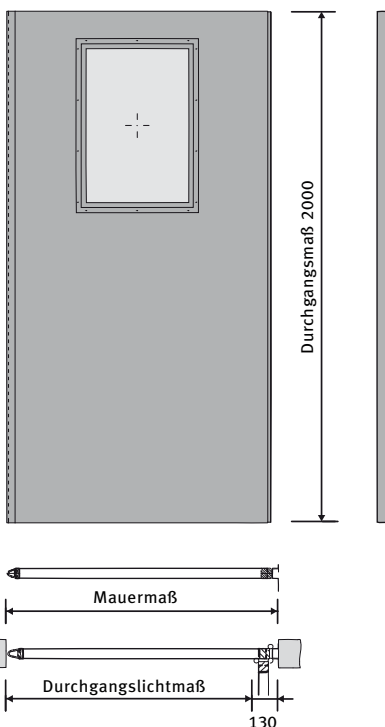

Betriebsraum-Pendeltür BPT4

1-flügelige und 2-flügelige Pendeltüren für die den Kühlräumen vorgelagerten Betriebsbereichen. Türblatt doppelwandig, 40 mm dick, mit Polyurethan ausgeschäumt. Schließkante mit auswechselbarem Gummihohlkammerprofil gesichert. Lichtausschnitt 400 x 600 mm (Lichte Durchsicht) mit eingebautem Verbundsicherheitsglas (VSG).

Zarge

Standardzarge, Polyurethan ausgeschäumt.
Ausstattung: verzinkte Maueranker, Leichtmetallschwelle.
Bei GT12: eingebaute Rahmen- und Schwellenheizung zum bauseitigen Anschluss an 220 Volt, inkl. Überhitzungsthermostat.
Weitere Zargenvarianten auf Wunsch.

Beschläge

Sicherheitsverschluss „Servo 06“ mit korrosionsbeständigem Innen- und Außenhebel, Profilzylinder und integrierter Notauslösung. Steigende Kastenbänder aus einer Chrom-Nickel-Kunststoff-Kombination.

Oberfläche

Serienmäßig stehen 3 Oberflächen zur Wahl
- Edelstahl V2A 1.4301 (Kreisschliff)
- Edelstahl V2A 1.4301 240er Korn geschliffen
- Stahlblech verzinkt, beschichtet Reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Türgrößen

Größenbereich (Rahmenaußenmaß)

Breite 900 - 1500 mm

Höhe 1800 - 2300 mm

Die Kühlraumtür KT 8 liefern wir auch in 3 Normgrößen:

1000 x 2000 mm, 1100 x 2100 mm, 1200 x 2100 mm

Zarge

- Edelstahlprofil zum Aufschrauben auf Mauerwerk, oder wahlweise
- U-Rahmen aus 1,5 mm dickem Edelstahl für den Einbau in Isolierelemente

Beschläge

Doppelseitig wirkende Pendeltürbänder aus Edelstahl mit einstellbarer Federkraft.

Oberfläche

Identisch mit den Oberflächen der Kühl-/Tiefkühlraumtüren

Türgrößen/Sichtfenster

Größenbereich (Rahmenaußenmaß)

Breite 830 - 1330 mm (1-flügelig)

Breite 1460 - 2560 mm (2-flügelig)

Höhe 2200 mm (1-/2-flügelig)

1 Fenster, auch bei 2-flügeliger Tür

2 Fenster bei 2-flügeliger Tür auf Wunsch

Die Türblätter sind zum Schutz mit Folie abgeklebt.