steinau

Bauelemente

Erstklassige Markenqualität für Neubau und Renovierung

Hochwertige Abschlüsse
für Haus, Garage und Einfahrt

Steinau
Bauelemente

04 Haustüren
10 Garagentore
18 Einfahrtstore
22 Antriebe
28 Sonnen-/Insektenschutz
38 Wohnraumtüren
42 Stahltüren, Zargen
50 Wasserschutztore/-türen
54 Absperrtechnik
56 Technischer Anhang

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Beschreibungen und Abbildungen entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Steinau Haustüren

Elegance Thermo
DeLuxe Carbon
NTS / NTS Plus

Aktionsprogramm Basic

Steinau Haustüren
Made in Germany

Steinau Aluminium-Haustüren
RC 3
serienmäßig
ZERTIFIZIERTER EINBRUCHSCHUTZ

Aluminium-Haustüren Elegance Thermo

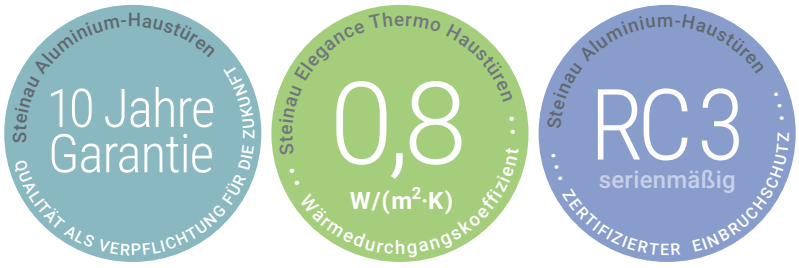

Attraktivität in höchster Qualität

Mit über 50 Modellvarianten bietet die Baureihe Elegance Thermo eine breite Produktpalette von ausschließlich in Deutschland hergestellten Qualitäts-Haustüren. Sie bieten alles, was eine moderne Haustür heute erfüllen muss.
Am besten, Sie überzeugen sich selbst, in dem Sie den Steinau Prospekt «Aluminium-Haustüren» anfordern oder Sie wenden sich direkt an Ihren Steinau Fachhändler, der berät Sie gern.

Technische Daten

Bautiefe	Blendrahmen	80 mm
	Türflügel	73 mm
Max. Höhe	Türen / Seitenteile	2500 mm

Standardmäßig einbruchhemmend
Widerstandsklasse RC 3
5-fach Sicherheitsschloss
Aufbohrgeschützter Profilzylinder

Wärmedämmung (U_D)
Elegance Thermo bis zu 0,8 W/(m²·K)

Alle angegebenen U_D-Werte sind geprüft vom IFT-Rosenheim, Türgröße 1230 × 2180 mm

Madita

Aleah

Finnja

Liane

Aluminium-Haustüren DeLuxe Carbon

Premium-Qualität mit exzellenter Wärmedämmung

DeLuxe Carbon Haustüren sehen gut aus, sind äußerst robust und überzeugen durch überragende Wärmedämmwerte. Sie eignen sich deshalb besonders für die energieeffiziente Passivbauweise bei Neubau und Modernisierung.
Ein weiteres herausragendes Merkmal der DeLuxe Carbon Haustüren ist der hohe Einbruchschutz.
Weitere Informationen finden Sie im Steinau Prospekt «Premium Haustüren».

Technische Daten

Bautiefe	Blendrahmen	112 mm
	Türflügel	103 mm
Max. Höhe	Türen / Seitenteile	3000 mm

Standardmäßig einbruchhemmend
Widerstandsklasse RC 3,
RC 4 optional bis Höhe 2350mm
9-fach gesichertes Schwenkriegelschloss
Aufbohrgeschützter Profilzylinder

Wärmedämmung (U_D) bis zu 0,5 W/(m²·K)

Alle angegebenen U_D-Werte (Wärmedämmung) sind geprüft vom IFT-Rosenheim,
Türgröße 1230 × 2180 mm

Stahl-Haustüren NTS / NTS Plus



Solide Markenqualität für Haus- und Nebeneingänge

Steinau NTS Stahltüren entsprechen dem Wunsch nach einer zeitgemäßen Lösung für Nebeneingänge. Wenn Sie hingegen für Ihren Hauseingang planen, empfiehlt sich die besonders stabile und wärmedämmende NTS Plus.

Für beide Türkonstruktionen spricht die attraktive Optik, die hohe Sicherheitsausstattung und eine auch bei Schlagregen wirksame Dichtigkeit. Alle NTS und NTS Plus Türen sind auch als Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht lieferbar.
Weitere Informationen finden Sie im Steinau Prospekt «Stahltüren NTS / NTS Plus».

Technische Daten (NTS / NTS Plus)

Bautiefe	Blendrahmen	60 / 80 mm
	Türflügel	46 / 65 mm
Max. Höhe	Türen / Seitenteile	2250 mm

Optional einbruchhemmend
je nach Motiv bis
Widerstandsklasse RC 2
5-fach Schwenkriegelschloss

Wärmedämmung (U_D)

NTS	bis zu 1,1 W/(m²·K)
NTS Plus	bis zu 0,9 W/(m²·K)

Alle angegebenen U_D-Werte (Wärmedämmung) sind geprüft vom IFT-Rosenheim, Türgröße 1230 × 2180 mm

Aktionsprogramm Basic

Basic Thermo Haustür, Modell Finnja mit farblich abgestimmtem Sectionaltor

Eine Auswahl beliebter Türmodelle in drei Bauarten

Mit dem Aktionsprogramm Basic Haustüren haben Sie die Qual der Wahl. Das Programm umfasst 3 Bauarten, in bis zu 6 ausgesuchten Modellvarianten und den aktuell bevorzugten Farben.

Alle Basic Türmodelle erhalten Sie maßgefertigt bis max. 1250 × 2250 mm (B × H).
Verglasung und Seitenteile bei allen Modellen in 3/4-fach Isolier-Verglasung.
RAM-Maße der Seitenteile von/bis 300-500/600 × 2250 mm.

Mehr Information finden Sie in den jeweiligen Steinau Haustür Prospekten sowie im Aktionsprospekt «Basic Haustüren».

Basic Thermo

Hochwertige Aluminium Haustüren mit thermisch getrenntem Mehrkammer-Profilsystem für hohe Stabilität und gute Dämmung.

Bautiefe Blendrahmen 80 mm
Bautiefe Türflügel 73 mm
Wärmedämmung (U_D) bis zu 0,8 W/(m²·K)
RC 3 Sicherheitsausstattung
3 Grundfarben, 4 Vorzugsfarben
Schnell-Lieferservice (SLS)

Basic Carbon

Das schubfeste Aluminium-Verbundprofil und das aus Carbon-Glasfaser verstärkte Komposit-Flügelprofil macht diese Premium-Haustür äußerst robust und überzeugt durch exzellente Dämmung.

Bautiefe Blendrahmen 112 mm
Bautiefe Türflügel 103 mm
Wärmedämmung (U_D) bis zu 0,5 W/(m²·K)
RC 3 Sicherheitsausstattung
3 Grundfarben, 4 Vorzugsfarben

Basic NTS Plus

Die Stahl-Türen erfüllen neben hoher Stabilität und Sicherheitstechnik alle energetischen Anforderungen: gute Wärmedämmung und wirksame Dichtigkeit.

Bautiefe Blendrahmen 80 mm
Bautiefe Türflügel 65 mm
Wärmedämmung (U_D) bis zu 0,9 W/(m²·K)
optional RC 2 Sicherheitsausstattung
1 Grundfarbe, 2 Vorzugsfarben

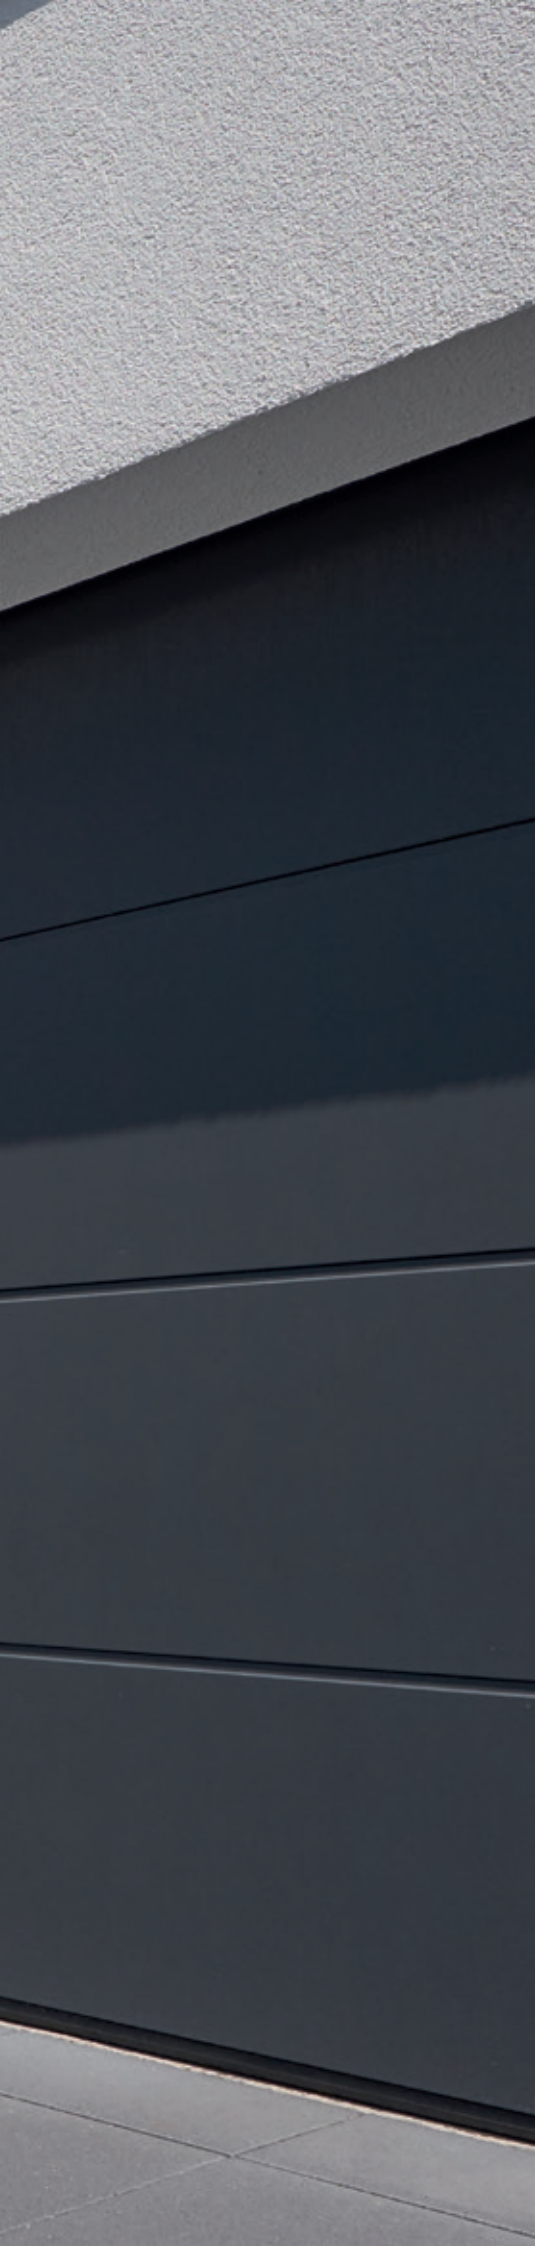

Steinau Garagentore

Das Komplettprogramm aller Bauarten

Sectionaltore
Seiten-Sectionaltore
Rolltore
Deckenlauftore
Rundlauftore
Schwingtore

Steinau Garagentore
Made in Germany

Steinau Garagentore
10 Jahre Garantie
QUALITÄT ALS VERPFLICHTUNG FÜR DIE ZUKUNFT

Steinau Garagentore
Geprüfte Sicherheit
NACH EUROPA-NORM 13241-1

Sectionaltore

Elegante Fassade in Weiß

Moderne Garagentore in vielen Varianten

Sectionaltore sind konstruktiv sehr vorteilhaft: Sie öffnen senkrecht und liegen platzsparend unter der Decke. Dadurch bieten sie maximalen Platz vor und in der Garage.
Weil Sectionaltore hinter der Öffnung eingebaut werden, ist die volle Durchfahrtsbreite nutzbar. Außerdem sind Steinau Sectionaltore durch hochwertige Dichtungen rundum optimal abgedichtet.

Garagen-Sectionaltore mit bauseitiger Einfassung

Seiten-Sectionaltore

Praktisch, jede Öffnungsbreite möglich

Beliebig einstellbare Öffnungsbreite

Seiten-Sectionaltore bieten den positiven Effekt der individuell einstellbaren Öffnungsbreite. Die Tore werden einfach zur Seite geschoben und je nach Bedarf unterschiedlich weit geöffnet. Das geht leicht mit der Hand und ermöglicht auch Kindern zum Beispiel ihr Fahrrad aus der Garage zu holen.
Weitere Informationen finden Sie im Steinau Prospekt «Garagentore».

Konstruktiv bleibt die Garagendecke frei

Rolltore

Ein schräges Bodenabschlussprofil gleicht den Höhenunterschied bei abfallendem Gelände aus

Charakteristisch sind die schmalen, doppelwandigen Aluminium-Profile

Rolltore öffnen senkrecht und bieten maximalen Platz vor und in der Garage. Auch die Garagendecke bleibt frei und kann als zusätzlicher Stauraum genutzt werden. Steinau liefert Rolltore serienmäßig mit abgestimmtem Torantrieb, bei fehlendem Innenanschlag als Außen-Rolltor und als leicht zu bedienendes, handbetätigtes Rolltor. Ansichtsgleiche Nebentüren sind in allen Farben und Oberflächen erhältlich.

Tor, Antrieb und Bedienung sind optimal aufeinander abgestimmt

Deckenlauftore



Harmonischer Gesamteindruck durch gleiche Oberflächen bei Haustür und Garagentor

Überzeugende Vorteile bei Neubau und Renovierungen

Deckenlauftore sind eine gute Alternative zu Sectional- und Rolltoren. Wie diese schwenken sie beim Öffnen nicht aus. Durch den minimalen, benötigten Sturzanschlag eignen sie sich besonders auch für die Renovierung. Steinau Deckenlauftore werden ausschließlich als Automatikeinheit mit Steinau Antrieb geliefert.
Weitere Informationen finden Sie im Steinau Prospekt «Garagentore».

Deckenlauftore benötigen wenig Sturz- und Seitenanschlag

Rundlauftore



Rundlauftor mit Massivholz-Torfüllung, Edelfichte

Einzigartige Gestaltungsmöglichkeiten

Rundlauftore funktionieren nach dem Schiebetorprinzip. Einfach aufschieben und in jeder beliebigen Breite öffnen. Durch die schmalen senkrechten Profile sind Rundungen auch mit sehr kleinen Radien möglich. Neben diesen konstruktiven Vorteilen begeistern Steinau Rundlauftore durch ihre hochwertige Optik und die zuverlässige Funktion. Kugelgelagerte Führungsschienen sorgen für die Leichtgängigkeit und Laufruhe, ob mit Antrieb oder als manuell zu bedienendes Rundlauftor.

Rundlauftor mit Torbehang aus Aluminium

Schwingtore



Der Klassiker mit Massivholzfüllung

Seit Jahrzehnten bewährt

Schwingtore prägen seit über 50 Jahren das Bild der Garage. Steinau Schwingtore erhalten Sie in vielen Varianten in Stahl und Holz und für den Bedienungskomfort selbstverständlich auch mit Antrieb.

Kipptor, Schiebetor, Rollgitter – für die besonderen Anforderungen bei Tief- und Sammelgaragen – Sprechen Sie mit uns.

Schwingtor Motiv 902

Steinau
Einfahrtstore

Schiebetore
Drehflügeltore

Steinau Einfahrtstore
Made in Germany

Schiebetore

Eine gute Investition in mehr Sicherheit

Zur Sicherung der Grundstückseinfahrt sind Steinau Schiebetore eine sehr gute Entscheidung. Hochwertig pulverbeschichtetes Aluminium, eine erstklassige Verarbeitung und ein ausgezeichnetes Profildesign kennzeichnen den hohen Qualitätsstandard. Mit Antrieb ausgestattet bieten Einfahrtsschiebetore mehr Komfort. Für einen separaten Personendurchgang empfehlen wir eine ansichtsgleiche Nebentür.

Abmessungen

Für den privaten Bereich
Breite bis 7000 mm
Höhe bis 2000 mm

Für den gewerblichen Bereich
Breite bis 17000 mm
Höhe bis 2000 mm

Schiebetor, Füllung R-Stab 80 x 20 mm

Füllungsvarianten (Beispiele)

Stab QR 30 × 30 mm

Doppelstab 8 × 6 × 8 mm

Glattblech 2 mm

Rundrohr Ø 25 mm, durchlaufend

Rundrohr Ø 25 mm

R-Stab 80 × 20 mm

Lochblech Ø□
10 × 10, 20 × 20, 40 × 40 mm

Für eine bauseitige Füllung

Drehflügeltore

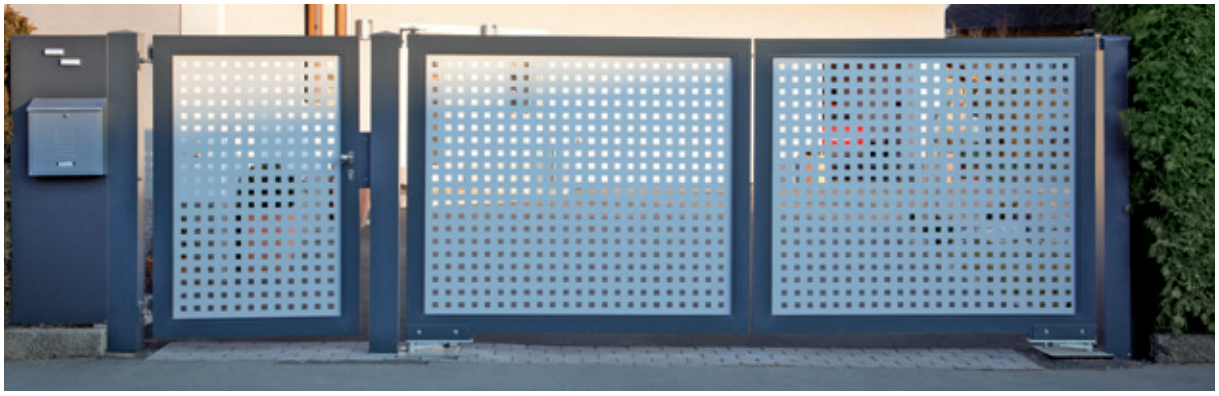

Die erstklassige Verarbeitung verleiht den Drehflügeltoren ihre herausragende Stabilität.

Klassischer Schutz für ihr Grundstück

Drehflügeltore sind, wie die Schiebetore, freitragende Konstruktionen aus den gleichen beschichteten Aluminium-Profilen. Drehflügeltore erhalten sie 1- und 2-flügelig und mit ansichtsgleicher Personendurchgangstür. Mit zahlreichen Füllungsvarianten und der großen Farbauswahl bieten sich viele Gestaltungsmöglichkeiten. Für optimalen Komfort empfehlen wir Steinau Einfahrtstor-Antriebe.

Abmessungen

Für den privaten Bereich
Breite bis 7000 mm (2-flügelig)
bis 4000 mm (1-flügelig)
Höhe bis 2000 mm

Für den gewerblichen Bereich
Breite bis 12000 mm
Höhe bis 2000 mm

Steinau
Antriebe

Garagentor-Antriebe
Einfahrtstor-Antriebe
Türantriebe
Bedienelemente
Zubehör

Steinau Antriebe
Made in Germany

Steinau Antriebe
5 Jahre Garantie
QUALITÄT ALS VERPFLICHTUNG FÜR DIE ZUKUNFT

Steinau Antriebe
Geprüfte Sicherheit
NACH EUROPA-NORM 13241-1

Garagentor-Antriebe

Der Garagentor-Antrieb P 80-3 ist für Torbreiten bis 5500 mm geeignet.

Komfort und Sicherheit auf Knopfdruck

Mit einem ferngesteuerten Steinau Antrieb genießen Sie die bequeme Art Ihr Garagentor zu bedienen. Besonders bei Dunkelheit, Regen, Schnee und Eis möchten Sie auf diesen Komfort sicher nicht mehr verzichten. Mit zwei Baureihen bietet das Steinau Programm die passenden Antriebe für Schwing- und Sectionaltore. Steinau Antriebe eignen sich auch für Garagentore anderer Hersteller. Sie sind geprüft und zertifiziert. Ihre hohe Produktqualität beweisen sie seit vielen Jahren.
Neben den praktischen Handsendern bietet Steinau ein breites Zubehör-Programm.

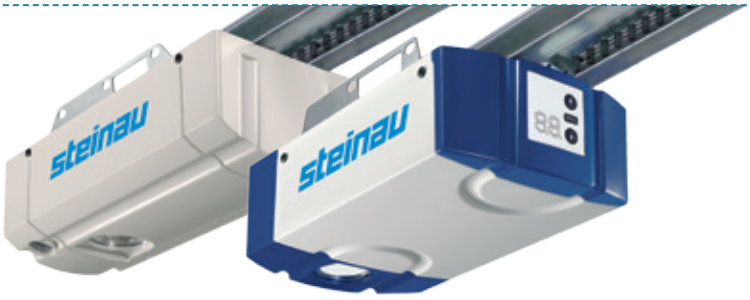

Die Baureihen Steinau E und Steinau P

Einfahrtstor-Antriebe

Steinau Antriebe
Geprüfte Sicherheit
NACH EUROPA-NORM 13241-1

Die schlanke, unauffällige Konstruktion der RotaMatic Antriebe

Bequem und sicher aufs Grundstück

Sie öffnen Ihr Einfahrtstor einfach per Funk und fahren, ohne den fließenden Verkehr zu behindern, sicher auf das Grundstück. Einfahrtstor-Antriebe für Dreh- und Schiebetore erhalten Sie von Steinau für den privaten Bauherren wie für gewerbliche Bereiche mit zum Teil sehr breiten und schweren Einfahrtstoren. Die robusten Torantriebe verfügen über ausreichende Kraftreserven für einen dauerhaft zuverlässigen Betrieb.
Zusätzliche Sicherheits- und Bedienelemente wie z.B. Signalleuchten, finden Sie im umfassenden Antriebszubehör-Programm.

Drehtor-Antrieb RotaMatic S3

Schiebetor-Antrieb LineaMatic S3

Türantrieb PortaMatic

Türantrieb PortaMatic in Silber mit eingeschaltetem Licht, Montage auf der Türzarge

Barrierefreie Durchgänge und Durchfahrten

Der elektromechanische Türantrieb für 1-flügelige Holz- und Stahl-Innentüren ist auch nachträglich leicht zu montieren. Er ist besonders komfortabel beim Durchgang mit schweren Traglasten und für barrierefreie Durchfahrten mit Rollatoren und Rollstühlen. Öffnungs-, Schließ- und Aufhaltezeit sind einstellbar. Der Antrieb wird mit integrierter LED-Beleuchtung geliefert. Optionale Bedien- und Steuerelemente können den individuellen Komfort weiter steigern.

PortaMatic in Weiß mit optionaler Wellenverlängerung für die Montage über der Türzarge

Komfort-Zubehör

Formschön, sicher und praktisch, die Steinau Handsender

Beispielhafter Bedienungskomfort für Steinau Antriebe

Zahlreiche bewegliche und stationäre Steuerungs- und Bedienelemente ermöglichen jede gewünschte Lösung für den Betrieb Ihres Steinau Antriebs. Vom Handsender mit 1, 2, 4 oder 5 Funktionen über Taster für den Innen- und Außeneinsatz bis zur kompletten System-Lösung inkl. Standsäule.
Bei der großen Auswahl steht Ihnen Ihr Steinau Fachhändler gern zur Seite.

Steinau Handsender in vielen Varianten

Steinau Funk-Codetaster und Funk-Fingerleser

Steinau Funk-Innentaster

Steinau Standsäulen in verschiedenen Höhen, als Beleuchtungselement oder als Träger für Lichtschranken, Taster, etc.

Steinau
Sonnen- und Insektenschutz

Rollläden
Raffstore
Sonnenschutz
Insektenschutz

Rollläden

Fassaden mit Vorbausystemen kreativ gestalten

Produkte, die Sie beschützen. Formen, welche die Fassaden Ihres Hauses in neuem Design erstrahlen lassen. Systeme, mit denen Sie die Lichtverhältnisse in Ihrem Haus regeln können – Rollläden erhöhen Ihren Lebenskomfort!

Weitere Informationen erhalten Sie im Steinau Prospekt «Rollläden und Raffstore».

Rollläden

Vorbausystem oder fassadenintegrierte Lösung

Ob als sichtbares Rollladenelement oder als Einputzvariante, die große Auswahl an unterschiedlichen Formen, Farben und Ausführungen eröffnet nahezu unbegrenzte gestalterische Perspektiven.
Steinau Rollläden sind für den Neubau ebenso geeignet wie für die anspruchsvolle Renovierung und können mit Sonnenschutzbehängen ausgestattet werden.

Verputzbare Rollladenkästen sind unsichtbar in die Fassade integriert. Zusätzlich können Einputzrollläden auch mit einem integrierten Insektengitter ausgestattet werden.

Rollladenbehänge

Ganz gleich welche Anforderungen Sie stellen, Steinau hat den passenden Behang. Vom einfachen PVC-Hohlkammerprofil für kleine Fenster, über rollgeformte, dicklackbeschichtete, mit PUR-Schaum gefüllte Aluminiumbehänge bis hin zum stranggepressten Aluminiumprofil, das in allen RAL-Farben beschichtet werden kann, ist alles möglich.

Sicherheitsrollläden

Ein spezieller Rollladenbehang aus Hartschaumprofilen und Hochschiebesicherungen sind Bestandteile unserer Sicherheitsrollläden. Die verstärkte Schlussleiste mit Stahleinlage und die einbruchhemmenden Führungsschienenabdeckungen sorgen zusätzlich für Ihre Sicherheit.

Steinau Schrägrollläden sind für asymmetrische Fenster von 0,5° bis 45° geeignet und bieten für jede Einbausituation eine optimale Lösung. Die Montage ist sowohl in der Leibung als auch auf dem Mauerwerk möglich.

Bedienkomfort nach Wahl

Auch beim Bedienkomfort bieten sich Ihnen viele Möglichkeiten, Gurt- bzw. Schnurbedienung, Kurbelgetriebe oder komfortabel per Elektroantrieb mit programmierbarer Sicherheit durch intelligente, zeitgesteuerte Einzel- und Gruppensteuerungen.

Raffstore

Licht und Schatten nach Ihren Wünschen

Steinau Raffstore reflektieren Sonnenstrahlen oder lassen Licht und Sonne in den Raum, so wie Sie es wünschen. Die Lamellen lassen sich in nahezu jedem Winkel horizontal einstellen und sorgen je nach Tages- und Jahreszeit für optimale Licht- und Wärmeverhältnisse im Raum.

Weitere Informationen erhalten Sie im Steinau Prospekt «Rollläden und Raffstore».

Raffstore

Ein angenehmes Wohnklima mit Steinau Raffstoren

Mit Raffstoren wird eine unerwünschte Aufheizung des Raumes durch Sonneneinstrahlung zuverlässig gestoppt. Bis zu 90 % des solaren Eintrages lassen sich mit Steinau Raffstore verhindern. In den meisten Fällen kann so auf eine aktive Kühlung durch Klimageräte verzichtet werden.

Auch zum Umweltschutz tragen Raffstore bei, denn fast 20 % des gesamten deutschen Strombedarfs entsteht durch Lüftungs- und Klimaanlagen vorwiegend in Büro- und Verwaltungsgebäuden.
Am besten funktioniert die Beschattung per Automatik. Mit sensorisch gesteuerten Antrieben kann man das Schließen der Sonnenschutzeinrichtung nicht vergessen.

Raff-E – die neue Raffstore-Generation

In der Handhabung ist der Raff-E von Steinau so simpel wie ein Vorbau-Raffstore und doch viel komplexer und größer in der Flächenabdeckung, ähnlich einer Raffstore-Fassadenlösung. Er eignet sich für die unterschiedlichsten Montagearten und wurde so konzipiert, dass kein großes technisches Fachwissen für Aufmaß und Montage erforderlich ist.

Grundsätzlich werden Raff-E Raffstore mit mechanischen Motoren ausgestattet. Auf Wunsch ist auch eine elektronische Ausführung erhältlich. Für Anlagen ohne Elektroanschluss lässt sich der Raff-E auch mit einem Kegelradgetriebe 90° oder 45° Abgang ausstatten.

Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten stehen Ihnen offen

Steinau Raffstore an der Sonnenseite und Steinau Rollläden an der Wetterseite – in einem ansichtsgleichen Kastensystem.

Eine optimale Funktionskombination, die sich durch integrierten Insektenschutz noch erweitern lässt.

Steinau Raffstorekästen haben nicht nur technische sondern auch optische Vorteile. Durch die verdeckte Blendenbefestigung sind an der Vorderseite keine Schrauben oder Nieten sichtbar. Seitlich schließt der Kasten bündig mit den Führungsschienen ab. So entsteht ein homogenes Bild ohne störende Details.
Die schlageregendicht konstruierte Aluminiumführungsschiene ist problemlos komplett überputzbar.

Steinau Raffstore im Vorbauelement sind ein Hingucker an jeder Fassade. Die einfach, auch nachträglich zu montierenden Vorbauraffstore, sind optimal geeignet um Licht und Schatten nach Ihren Wünschen einzustellen.

Sonnenschutz

Das textile Beschattungssystem

Steinau ZipTex ist ein Sonnenschutzsystem mit vielen optischen und funktionellen Vorteilen. Ob transparente Gewebe oder Verdunklungsstoffe, ein- oder mehrfarbige Behänge, mit dem ZipTex System ist nahezu alles möglich. Durch die allseitige Fixierung der textilen Behänge lassen sich sehr große Elementgrößen realisieren. Steinau ZipTex bietet hervorragende Voraussetzungen für Verdunklungsanlagen und ist gleichzeitig ein guter Schutz gegen Insekten.

Weitere Informationen erhalten Sie im Steinau Prospekt «Sonnenschutz».

Sonnenschutz

Steinau ZipTex

ZipTex ist ein speziell entwickeltes Sonnenschutz–system, wobei textile Gewebe zum Schutz vor Sonneneinstrahlung und zur Beschattung dienen. Der wesentliche Vorteil gegenüber herkömmlichen Senkrechtmarkisen, liegt in der seitlichen Führung. Die Stoffe werden durch ein Reißverschlusssystem seitlich fixiert und erreichen somit eine hohe Windstabilität und eine ausgezeichnete Tuchspannung. Gleichzeitig ermöglicht dieses System sehr große, transparente Beschattungsflächen und eignet sich hervorragend für Abdunklungsanlagen. Zugleich schützt ZipTex effektiv vor Insekten.

Riesige Tuchauswahl

Die Sonnenschutztücher unseres ZipTex Programm wurden speziell auf witterungsbeständige Eigenschaften und deren Anforderung entwickelt. Die Tücher sind verrottungssicher, UV-beständig, wasser- und schmutzabweisend, haben eine fungizide Behandlung und sind somit wetterfest.
Durch die große Auswahl an unterschiedlichen Stoffmustern lassen sich architektonische und dekorative Akzente leicht umsetzen.

Viele Steuerungsmöglichkeiten

Die Betrieb des Sonnenschutzsystems erfolgt standardmäßig mit einem Rohrmotor inklusive elektronischer Endabschaltung. Als Bedienelemente dienen drahtgebundene Taster oder Ein- bzw. Mehrkanal-Funksender.Damit lassen sich ZipTex Anlagen auch unabhängig voneinander steuern, z.B. für Nord-, Ost-, Süd- und Westfassade.

Grundsätzlich ist ein außenliegender Sonnenschutz vor dem Fenster oder der Glasfläche zu bevorzugen, da diese Einbausituation am wirkungsvollsten ist. Dabei wird die Solarstrahlung schon vor dem Fenster bzw. der Glasfassade zurückgehalten. Diese Variante hat eine sehr gute Sonnenschutzwirkung.

Natürlich kann man unser ZipTex System auch als innenliegenden Sonnen- und Blendschutz verwenden. Hierbei ist die Sonnenschutzwirkung weniger effektiv, da die Solarstrahlung erst innen am Behang absorbiert wird.

Insektenschutz

Nachrüstbar, qualitativ hochwertig und langlebig

Möchten Sie ungestört frische Luft und Licht bei offenem Fenster genießen? Dann nutzen Sie die, nach Maß speziell angefertigten Steinau Insektenschutzprodukte. Für Allergiker bietet Steinau optional ein spezielles Pollenschutzgewebe für Spannrahmen. Dieses neuartige und patentierte Gewebe ist hochtransparent und bietet einen großen Luftdurchlass bei gleichzeitig dauerhaftem Schutz vor Pollen (ECARF zertifiziert).

Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Prospekt «Insektenschutz».

Insektenschutz

Spannrahmen

Schützen Sie sich mit unseren Spannrahmen ohne großen Aufwand vor Insekten. Die hochwertigen Spannrahmen eigenen sich hervorragend für Fenster die hauptsächlich zum Lüften geöffnet werden.
Die stabilen Rahmen können durch die Befestigungshaken oder durch Federstifte jederzeit einfach montiert und demontiert werden.

Insektenschutzrollos

Nutzen Sie die leichte Bedienbarkeit eines Rollos an einer geraden Front oder einer Dachschräge. Unser modernes System schließen Sie ganz leicht durch einfaches Herunterziehen des Rollos, der seitlich sicher in Schienen geführt wird.

Insektenschutzschiebetüren

Unsere Schiebetüren sind extrem stabil und können ein- oder zweiflügelig individuell auf Maß und nahezu schwellenlos gefertigt werden.
Die neuartige optionale SoftClose Dämpfung sorgt für ein sanftes Schließen und zieht die Tür automatisch zu.

Insektenschutzdrehtüren

Für Terrassentüren sind die Steinau Drehtüren eine elegante und komfortable Lösung. Unsere Federschließer ermöglichen ein selbstständiges Schließen der Tür und bieten Ihnen somit einen zuverlässigen Schutz vor lästigen Insekten.

Plisseetüren

Die geöffneten Gitter verschwinden komplett im seitlichen Rahmen und sind somit vor Umwelteinflüssen geschützt. Plisseetüren liefern wir ein- und zweiflügelig. Sie sind durch das Stecksystem besonders betriebssicher und einfach zu montieren.

Mit dieser hochwertigen Lichtschachtabdeckung schützen Sie Ihre Keller-, Abluft- oder Klimaschächte vor Ungeziefer, Laub und Schmutz. Sie ist leicht zu reinigen und wird einfach auf das vorhandene Gitterrost montiert. Steinau Abdeckungen sind auch für die Abdichtung von vertikalen Lüftungsschächten geeignet.

Steinau Wohnraumtüren

Holz-Innentüren
Ganzglastüren

Steinau Wohnraumtüren
Made in Germany

Wohnraumtüren

Steinau Wohnraumtüren
Made in Germany

Stilvolle Türen mit hoher Stoß- und Kratzfestigkeit

Die Wohnraumtüren sind wie alle von Steinau vertriebenen Bauelemente Markenprodukte aus Deutschland von hervorragender Qualität. Sie erhalten die Türen in Dekor-, Echtholz- oder Lackoberflächen. Besonders hervorzuheben sind die robusten, unempfindlichen Durat Dekoroberflächen. Sie sind hitzebeständig, stoßfest, weitgehend antistatisch und pflegeleicht.
Steinau Wohnraumtüren mit 40 mm dickem Türblatt erhalten Sie in gefälzter oder stumpfer Ausführung, mit Lichtausschnitt und Holz- oder Stahlzarge.

Weißlack

Cava 15

Signum 49

Asteiche quer / Struktur

Eiche Grau Struktur mit Quermaserung

Ganzglastüren

Steinau Wohnraumtüren
Made in Germany

Ganzglastür mit Holzzarge und dezent mattierter, sandgestrahlter Oberfläche

Dekorative Transparenz in Wohnung und Büro

Mit edlen Glastüren verleihen Sie Ihrem Zuhause eine individuelle, ganz persönliche Note. Sie finden im Steinau Glastüren-programm ganz sicher Ihre Wunschtür, entweder in klassischer Optik oder mit vielfältigen Designelementen.
Sie erhalten unsere Ganzglastüren mit Holzzarge oder der VarioFix Stahlzarge sowie als Schiebetür mit Einscheiben-Sicherheitsglas. Je nach Motiv ist das Glas der Tür unterschiedlich bearbeitet: Im Siebdruck für eine besonders kratzfeste Oberfläche, mit Sandstrahlung für eine mattierte Oberfläche, in Lasertechnik für feine Details und Schattierungen oder mit sehr edel aussehendem Rundschliff.
In Kombination von Ganzglas- und Wohn-raumtüren gestalten Sie Ihre Wohnung ganz nach Ihren Wünschen.

Ganzglastür mit Klarglas und mattierten Streifen

Steinau
Stahltüren und Zargen

Feuer- und Rauchschutztüren
Multifunktionstüren
Schallschutztüren
Sicherheitstüren

Mehrzwecktüren
Baustellenschutztüren
Edelstahltüren
Pendeltüren
Kühlraumtüren
Innentüren ZK
Zargen

Feuer- und Rauchschutztüren

Aus Stahl, Edelstahl, Aluminium und Holz

Wegen der großen Bedeutung des vorbeugenden Brandschutzes für Hab und Gut, Leib und Leben bietet Steinau ein sehr breites Türenprogramm in den Widerstandsklassen T30, T60 (feuerhemmend) und T90 (feuerbeständig) in 1- und 2-flügeliger Ausführung. Das Programm umfasst doppelwandige Stahl- und Edelstahltüren in stumpfer und gefälzter Ausführung, großflächig verglaste Aluminium-Rohrrahmenkonstruktionen und Türen aus Holz. Zusätzliche Leistungseigenschaften der Türen: Rauchschutz, Schalldämmung und Einbruchhemmung.

Das Steinau Brandschutz-Programm umfasst ferner Feuerschutz-Klappen, Feuerschutz-Verglasungen sowie Feuerschutz-Schiebetore für den Objektbereich.

Multifunktionstüren

4-facher Schutz

In Laboren, Entwicklungsabteilungen und anderen sensiblen Bereichen sind massive Stahltüren mit 4-facher Schutzfunktion die optimale Lösung.
Multifunktionstüren sind zugelassene Feuerschutztüren in den Widerstandsklassen T30 und T90, die mit entsprechender Zusatzausstattung auch Rauchschutz, Schallschutz und Einbruchschutz bieten.

Schallschutz und Einbruchschutz

Wenn eine dieser beiden Schutzfunktionen im Vordergrund steht, sprechen Sie bitte mit Ihrem Steinau Fachhändler.
Schallschutztüren liefern wir auch in hochschalldämmender Ausführung bis 61 dB.
Einbruchhemmende Türen erhalten Sie bei Steinau in den Widerstandsklassen RC 2, RC 3 und RC 4.

Mehrzwecktüren

Robuste Stahltüren für alle Bereiche

Mehrzwecktüren kommen überall dort zum Einsatz, wo keine Schutzfunktion vorgeschrieben ist. Das ist im privaten Bereich gegeben wie bei Handwerk, Handel, Industrie, im Öffentlichen Bauwesen sowie der Landwirtschaft. Mehrzwecktüren erhalten Sie 1- und 2-flügelig, verzinkt oder pulverbeschichtet, mit doppelwandigen Türblättern, in gefälzter und stumpfer Ausführung, auf Wunsch mit Verglasung und vielen weiteren Ausstattungen.

Edelstahl für spezielle Einsatzbereiche

Die hohen hygienischen Standards, wie sie in Kliniken, der Lebensmittelverarbeitung, der pharmazeutischen Industrie und z.B. in verschiedenen Laboren vorgeschrieben sind, benötigen Türabschlüsse, die diese Anforderungen erfüllen. Steinau liefert die Edelstahltüren in V2A und V4A Ausführung, als Mehrzweck- und Feuerschutztüren, 1- und 2-flügelig.

Für die Lebensmittellogistik bietet Steinau Edelstahltüren als Kühlraumtüren, Tiefkühlraumtüren und Betriebsraum-Pendeltüren.

Mehrzwecktür
MZ Thermo46
TPS 021

Mehrzwecktür
MZ Thermo65
THP 051

Baustellenschutztür

Für wechselnde Einsatzorte

Die Baustellenschutztür schützt den Hauseingang während der Rohbauphase vor unbefugtem Betreten, sowie Baumaterial und Werkzeug, das über Nacht gelagert wird. Nach Fertigstellung des Rohbaus kann die Tür leicht demontiert und beim nächsten Bauobjekt wieder verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie im Flyer «Baustellen-Schutztüren».

Innentüren ZK

Ideal für Keller und Innenausbau

ZK-Türen bewähren sich seit Jahrzehnten. Sie sehen gut aus, sind formstabil, strapazierfähig und lassen sich leicht reinigen. Die Oberfläche ist lichtecht, hitzbeständig und fleckenunempfindlich. Die gefälzten, 40 mm dicken Türen liefern wir 1- und 2-flügelig als komplettes Element mit Eckzarge. Optional ist der Einsatz in Umfassungszargen für Mauerwerk oder Ständerwände. Die Türoberfläche erhalten sie verzinkt, in vielen RAL-Farben und Dekoren sowie mit verschiedenen Lichtausschnitten.

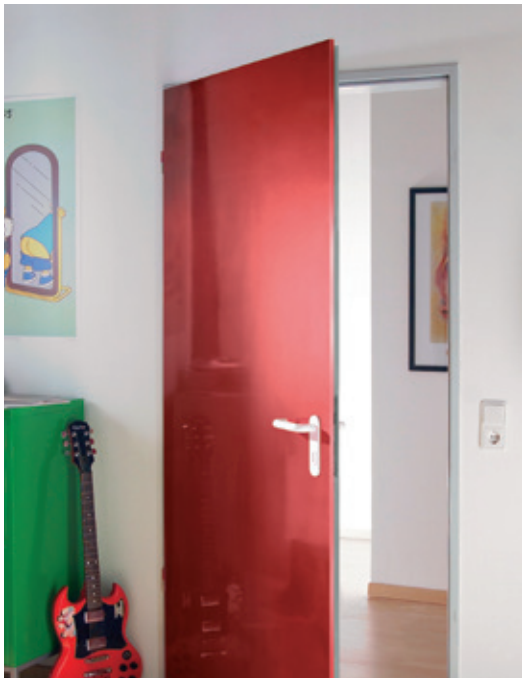

Stahlzargen

Ein breites Programm von Norm- und Sonderzargen

Das Steinau Stahlzargen-Programm bietet optimale Lösungen für den Einbau in Mauerwerk, Gipsdielen und Ständerwände. Tür-, Fenster- und Durchgangszargen gehören ebenso zum Sortiment wie Sonderformen mit Segment-, Rund- und Stichbogen oder als Element-Kombination mit Seitenteil und Oberlicht. Bei den nach DIN 18111 genormten Eck- und Umfassungszargen können Sie wählen zwischen geschweißten und steck-schraubbaren Ausführungen. Besonders vorteilhaft ist die für alle Wandtypen geeignete Stahlfutterzarge VarioFix, die sich aufgrund der Maulweitenverstellung vorallem beim nachträglichen Einbau von Holz-Innentüren empfiehlt.

Wasserschutztore

Permanenter, zuverlässiger Schutz bei Starkregen und Hochwasser

Millionen von Garagentor-Besitzern haben sehnlichst auf diese Erfindung gewartet: Das Tor, das nicht nur schließt, sondern auch hochwasserbeständig* ist. Mit den Steinau Wasserschutztoren können Sie Ihr Gebäude ab sofort vor Starkregen und Hochwasser schützen – und das mit nur einem Tag Einbauzeit.

Die hochwasserbeständige* Weiterentwicklung des bewährten Schwingtores

Mit dem Schutzsystem für Tore und Türen können Sie Ihr Gebäude endlich dauerhaft vor Starkregen oder Hochwasser schützen. Denn das zertifizierte Dichtungssystem macht aus dem seit Jahrzehnten bewährten Garagenschwingtor ein hochwasserbeständiges* Wasserschutztor. Natürlich können Sie Ihr Wasserschutztor in unterschiedlichen Materialien und Farben gestalten lassen, so dass Sie ästhetisch keine Kompromisse eingehen müssen.

Die Vorteile des Steinau Wasserschutztores

- Tor geschlossen = 99,9% des Hochwassers bleibt außerhalb Ihrer Garage
- Schutz bis zu 1,53 m Wasserhöhe bei einer Garagentorhöhe von 2,5 m (gemäß IFT-Richtlinie)
- Die wirtschaftlich optimale Lösung im Vergleich zu klassischen Hochwasserschutzprodukten
- Zertifiziert durch den Europaverband Hochwasserschutz e.V.
- Individuell – optisch wie baulich
- Morgens geliefert – abends eingebaut: Unkomplizierter Einbau aus einer Hand
- Zusätzlich hoher Einbruchsschutz!

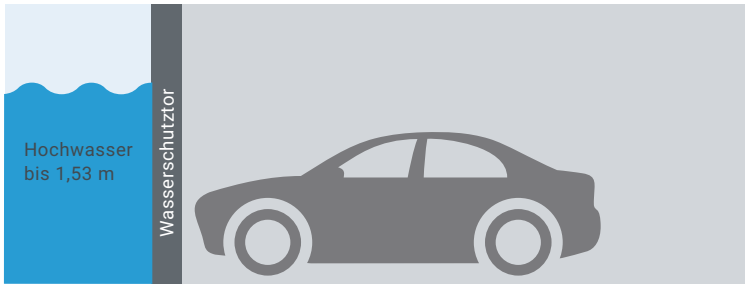

Das Wasserschutztor hält Starkregen oder Hochwasser bis zu einer Höhe von 1,53 m ab.

* Was bedeutet «hochwasserbeständig» konkret?
Bei Hochwasser drücken innerhalb kürzester Zeit über 6.000 Liter Wasser gegen Ihre Garage. «Hochwasserbeständig» (lt. iFT-Richtlinie) bedeutet, dass im Laufe von 24 Stunden maximal 240 l eindringen dürfen.

In der Praxis ist die tatsächliche Wassermenge meist noch geringer: Die Tests der Tore und Türen werden mit Klarwasser durchgeführt. Da Hochwasser immer verschmutzt ist, verstärken die Schmutzpartikel den Wasserschutzeffekt, denn sie verschließen die winzigen, noch verbliebenen Wege für das Wasser.

Wasserschutztore

Steinau Wasserschutztore
Einbauzeit nur ein Tag
Steinau Wasserschutztüren

Vertikalschnitt

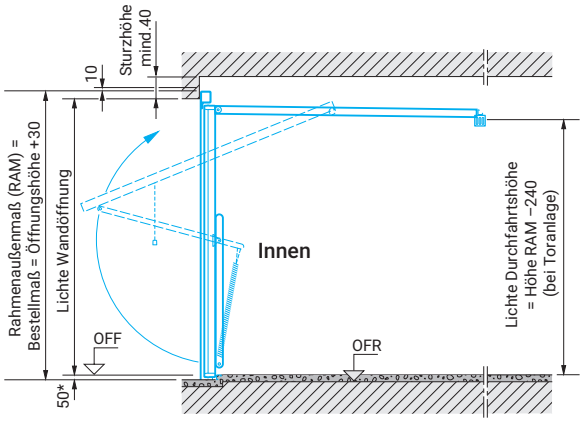

Größenbereich maximal

Torhöhen	Torbreiten
1930 – 2520	1900 – 3100

Die angegebenen Durchfahrtsmaße sind mit einer Schalungsstärke von 2 mm gerechnet. Abhängig vom Torflächengewicht können die angegebenen Maße abweichen.

* Standard-Schwellenhöhe 50 mm, optional 40 mm

Horizontalschnitt

Einbau hinter der Öffnung

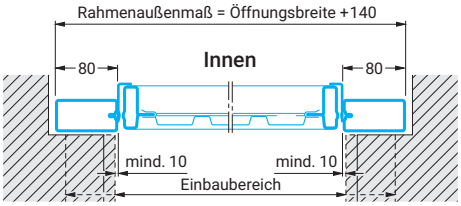

Einbau in der Öffnung

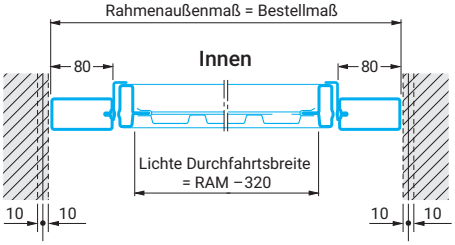

Hebel und Laufschienenlängen

Torhöhe	Hebel	Laufschiene	Hochwasserbeständig bis		
			Bei Stockrahmen oben 40	Bei Stockrahmen oben 60	Bei Stockrahmen oben 80
1930 – 2000	750	1800	FM -840	FM -860	FM -880
2001 – 2089	800	1900	FM -880	FM -900	FM -920
2090 – 2179	850	2000	FM -910	FM -930	FM -950
2180 – 2269	900	2100	FM -940	FM -960	FM -980
2270 – 2369	950	2200	FM -970	FM -990	FM -1010
2370 – 2469	1000	2300	FM -990	FM -1010	FM -1030
2470 – 2520	1050	2400	FM -1010	FM -1030	FM -1050

Maße in mm

Wasserschutztüren

Die Tür, die Sie vor massivem Hochwasser schützt und dabei gut aussieht

Drückendes Grundwasser, Löschwasser, Starkregen oder Überschwemmungen – bisher waren Türen nicht dicht genug, um eindringendes Wasser abzuhalten. Die Wasserschutztüren von Steinau mit ihrem zertifizierten Dichtungssystem schützen auch bei Starkregen und massivem Hochwasser.

Ganz wie Sie wollen: Aluminium, Stahl, Holzoptik und in allen RAL-Farben

Die thermisch getrennten, hochwasserbeständigen Türen genügen auch optisch höchsten Ansprüchen. Sie lassen sich durch die vielen Ausstattungen, wie Farben und Materialien perfekt an ihre individuellen Wünsche anpassen. Optional erhalten Sie die Türen auch mit Widerstandsklasse RC3 für einen optimalen Einbruchschutz. Sie erhalten damit eine Tür, die hochwasserbeständig ist und gut aussieht.

Die Vorteile der Steinau Wasserschutztür

- Für jede Tür Ihres Gebäudes: Haustür, Kellertür, Serverraum, Aufzugsschacht, Garagennebentür, Nebeneingangstür
- 4-seitig hochwasserbeständig bis zu 3 m
- Hoher Einbruchschutz: je nach Ausstattung mit Einbruchschutz RC 2 oder sogar RC3 lieferbar
- Zertifizierte Wärmedämmung von U_D-Wert bis 1,5 W/(m²·K)
- Größen nach Wahl: Breite bis 121 cm – Höhe bis 230 cm

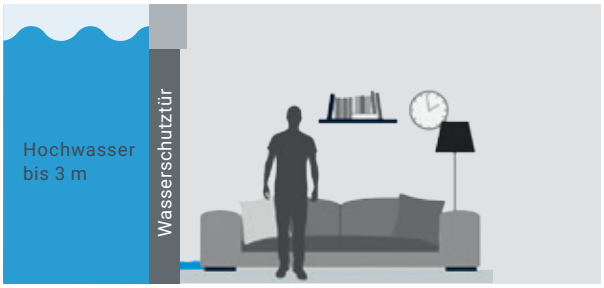

Über die komplette Türhöhe hochwasserbeständig bei den Varianten 1 und 3.

Einbaudaten Wasserschutztür

nicht thermisch-getrennt, Bautiefe 47 mm | thermisch getrennt, Bautiefe 77 mm

Einbau hinter der Öffnung



Einbau in der Öffnung



Einbau vor der Öffnung



Einbau in der Öffnung



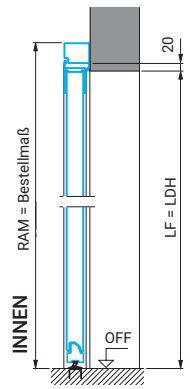

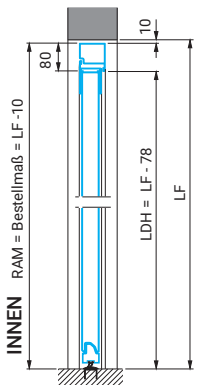

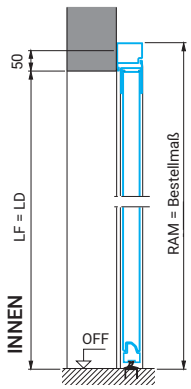

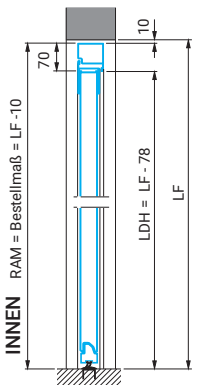

Wasserschutztüren

Hochwasserschutz in 4 Varianten

Die Türkonstruktion besteht aus besonders stabilen, verwindungsfreien Profilstahlrohren. Sie erhalten die Wasserschutztüren auch in einer thermisch getrennten Ausführung für mehr Wärmeschutz. Die Bautiefe der thermisch getrennten Tür beträgt 77 mm, gegenüber 47 mm bei der nicht thermisch getrennten Ausführung.

Mögliche Einbauarten

	nicht thermisch getrennt	thermisch getrennte Ausführung
in der Leibung	●	●
hinter der Leibung	●	–
vor der Leibung	●	–

Serienmäßige Ausstattung

	VARIANTE			
	1	2	3	6
Hochwasserbeständig über die komplette Türhöhe	●	–	●	–
Hochwasserbeständig bis Unterkante Schließzylinder	–	●	–	●
Außenseite mit Drücker	–	●	–	●
Außenseite mit festem Knopf	–	–	●	–
Treibriegel außen zur Aktivierung der Hochwasserbeständigkeit	–	–	–	●
Einbruchschutz	RC1N	RC1N	RC1N	RC1N

Optionen

Glasausschnitt (650 × 450 mm)	–	●	–	●
erhöhter Einbruchschutz RC 2 und RC 3 (nur bei Einbau in der Leibung)	●	●	–	–
Panikschloss*	●	●	●	●

* nur bei nicht thermisch getrennter Ausführung

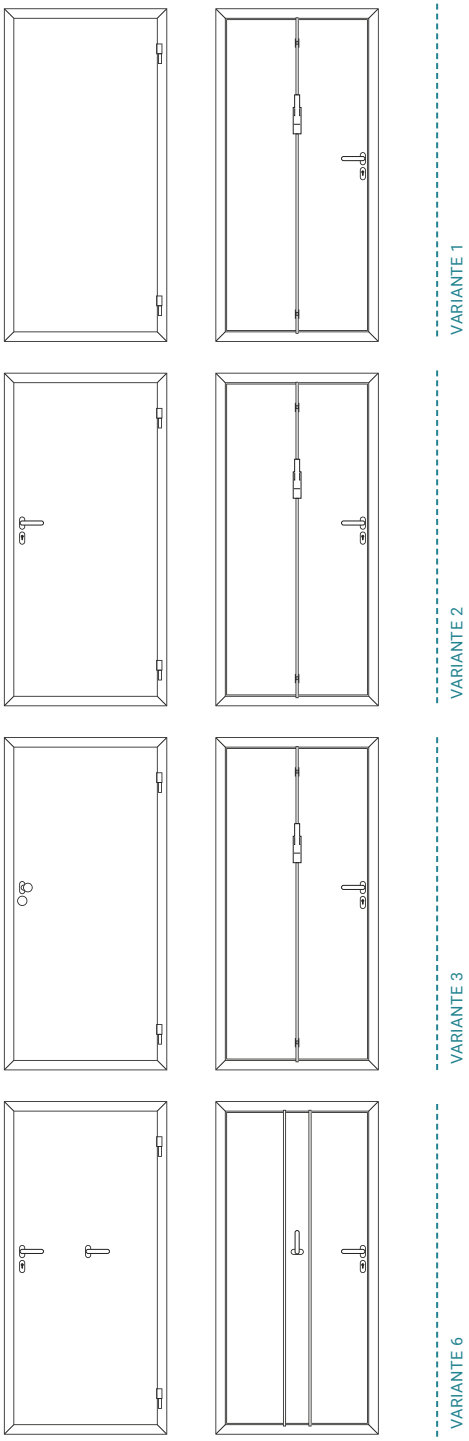

Die Türvarianten, links die Außenansicht.

Absperr- und Sicherheitstechnik

Elektromechanische Torschranken lassen sich bequem über Funk bedienen

Zuverlässige Parkraumsicherung

Sicherungssysteme für Parkplätze und Durchfahrten sind bei den heutigen Verkehrsverhältnissen geeignete Mittel den Eigentümeranspruch durchzusetzen.
Für diesen zunehmend wichtiger werdenden Bereich bietet Steinau Parkbügel, Absperrsysteme für mehrere Parkplätze, Absperrpoller in feststehender oder elektronischer Ausführung sowie Torschranken für privat und Gewerbe.
Weitere Informationen finden Sie im Steinau Prospekt «Absperr- und Sicherheitstechnik».

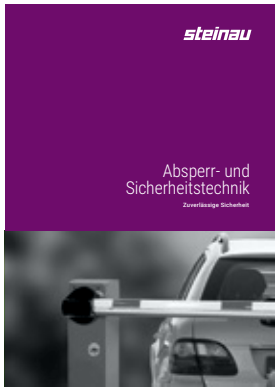

Schranken-Systeme für Privat und Gewerbe

Die Elektromechanische Torschranken von bieten optimale Absicherung von Parkraum. Egal, ob Sie Ihren Parkplatz vor unbefugten Fremdparkern schützen wollen oder den Fahrzeugverkehr ordnen möchten, unsere automatischen Schrankensysteme sind stets die beste Wahl für eine intelligente Zufahrtskontrolle.

Torschranken, serienmäßig mit Autozulauf und Notentriegelung von außen mittels Schlüssel.

Parkplatzsicherung durch Parkbügel

Die ideale Stellplatzabsicherung Ihres persönlichen Parkplatzes. Per Funk öffnet sich der Parkbügel innerhalb von 9 Sek.. Einfache Montage auf der Parkfläche.

Parkbügel sind besonders einfach auf der Parkfläche zu montieren.

Absperrpoller

Poller sind wirkungsvolle Parkplatz- und Durchfahrtssperren. Feststehend oder in elektronischer Ausführung, wobei der Poller per Knopfdruck in den Boden versenkt werden kann.
Ausfahrzeit der Poller: 6 Sekunden.

Absperrpoller sind umfahrsicher getestet auf dynamische und statische Seitenkräfte.

Parkplatzabsperrungen

Elektrisches Absperrsystem aus Stahl und Aluminium, das Parkplätze bis zu 15 m Länge in Sekundenschnelle per Knopfdruck abgrenzt und öffnet.

Parkplatzabsperrungen verfügen über eine mikroprozessorgesteuerte, nicht manipulierbare, einfehlersichere Kraftabschaltung.

Sectionaltor Norm-/Modernisierungsgrößen

Tortypen DWS P Thermo, DWS P, EWS P

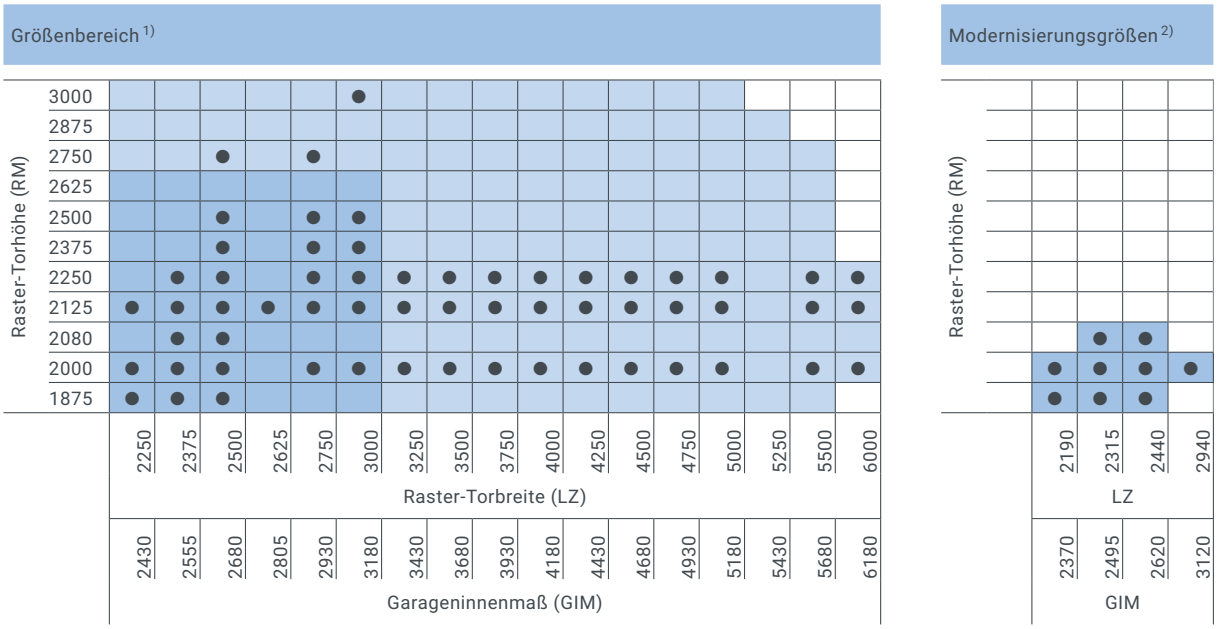

● = lieferbare Normgrößen abhängig von Tortyp und Tormotiv

1) DWS P Thermo ist nur in Sondergrößen bis 5000 mm Torbreite lieferbar

2) nicht möglich bei Kassettenmotiven mit Decograin Oberfläche und Massivholztoren

Maßerläuterungen

LDB	Lichte Durchfahrtsbreite
LDH	Lichte Durchfahrtshöhe
RM	Rastermaß
DE	Deckenhöhe (Hinweis Bei Toren in dunklen Farben mit Ausrichtung zur Sonne sollte der Antrieb 40 mm höher montiert werden)
LZ	Lichtes Zargenmaß
LF	Lichtes Fertigmaß

Maße in mm

Seiten-Sectionaltor Größenbereich

Größenbereich

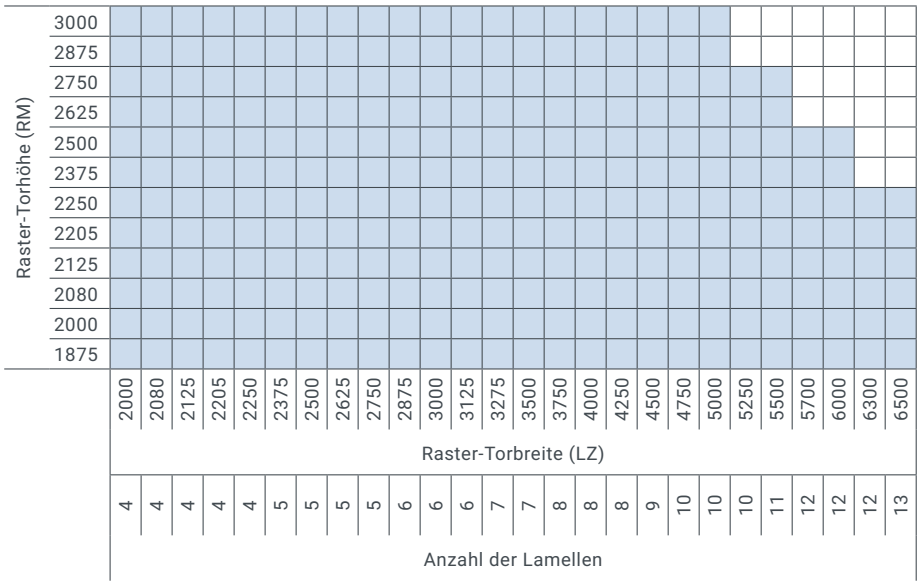

Bei M- und L-Sicken sind optional auch Zwischenbreiten erhältlich

Sandgrain, Silkgrain, Decograin Oberflächen:
nicht in den Breiten 2625, 2875, 5250, 6300 mm erhältlich

Bestimmung der Antriebsschiene

Torbreite (LZ)	Antriebsschiene	Einschubtiefe
≤ 2205	K	3200
≤ 2375	M	3450
≤ 3000	L	4125
≤ 3275	XL	4375
≤ 4750	5500	5725
≤ 6500	7000	7225

Die Einschubtiefe (Gesamtlänge des Antriebs) kann bis auf die Länge LZ + 1100 mm bauseitig gekürzt werden.

Ist die Einschubtiefe (Gesamtlänge des Antriebs) kleiner als LZ + 1100 mm, kann die Führungsschiene bis zu 125 mm nach hinten versetzt werden.

Die Montage des Torantriebs an Wand oder Decke klärt Ihr Steinau Fachhändler vor Ort.

Maßerläuterungen

RM Rastermaßhöhe (Bestellmaß)
LZ Lichtes Zargenmaß (Bestellmaß)

Maße in mm

Rolltor Größenbereich

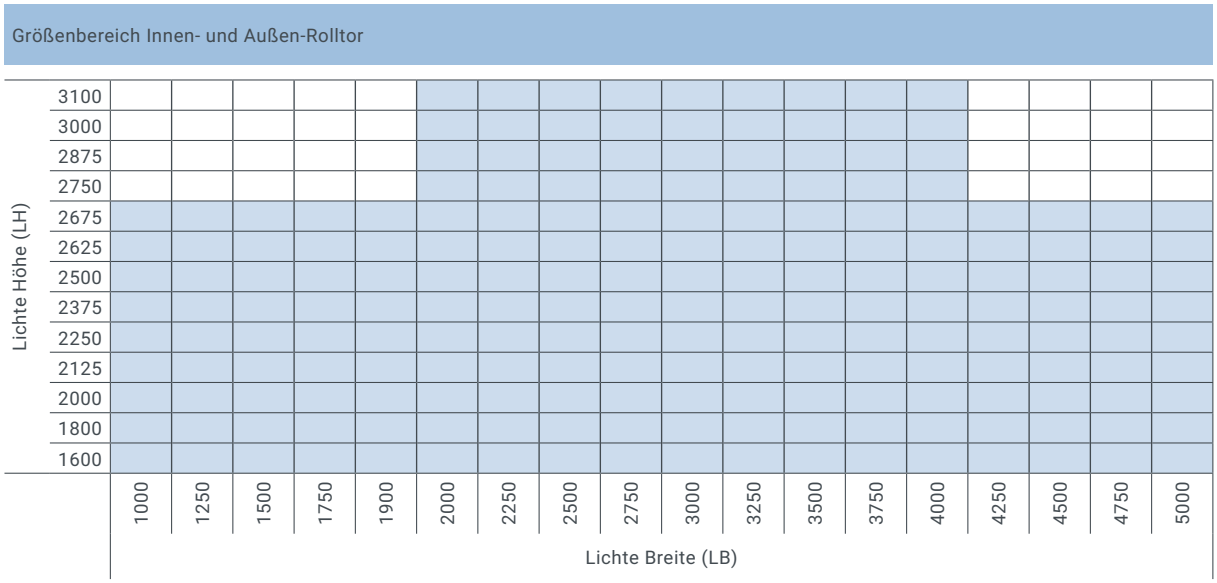

Einbautiefe EBT
bis 2300 mm Torhöhe 290 mm
ab 2301 mm Torhöhe 335 mm

Sturzbedarf S / Sturzzusatzblende SBH
bis 2300 mm Torhöhe 290 mm
ab 2301 mm Torhöhe 335 mm

Lichte Durchfahrt LD
Höhe (mit Antrieb) LH – 60 mm
Höhe (handbetätigt) LH – 125 mm
Breite LB

Seitlicher Platzbedarf 115 mm
Außen-Rolltor Antriebseite 215 mm

Windlast-Klassen
bis 3000 mm Torbreite Klasse 4
bis 4500 mm Torbreite Klasse 3
bis 5000 mm Torbreite Klasse 2

Schlagregendichtigkeit Klasse 2

Für eine optisch ausgeglichene Ansicht
kann die Panzerverkleidung symmetrisch
bestellt werden!

Maße in mm

Deckenlauftor Größenbereich

Größenbereich Deckenlauftor

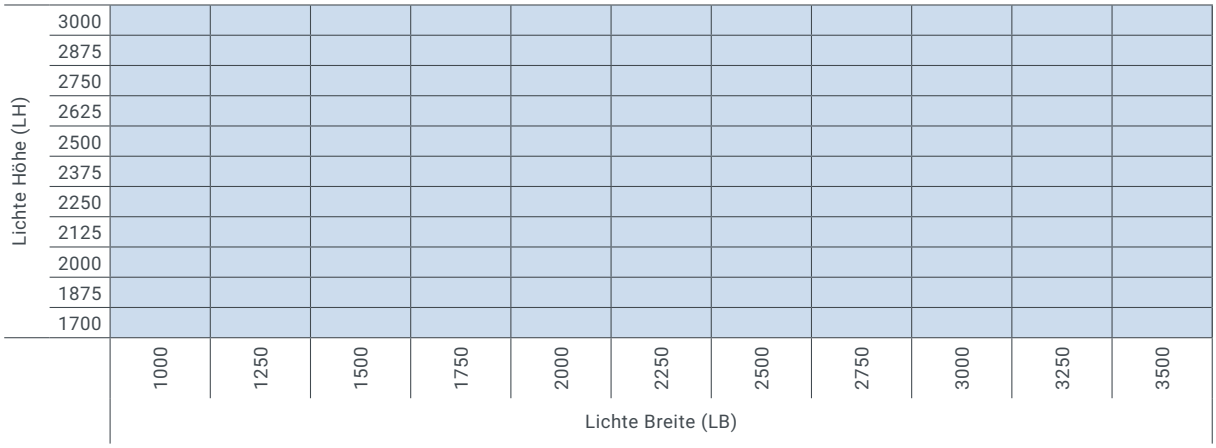

Seitlicher Platzbedarf	102 mm
Windlast-Klasse	
bis 3000 mm Torbreite	Klasse 3
bis 3500 mm Torbreite	Klasse 2
Schlagregendichtigkeit	Klasse 2

Maßerläuterungen

LB	Lichte Breite
LH	Lichte Höhe

Maße in mm

Schwingtor Normgrößen GST und GST 500

Normgrößen GST für Einzelgaragen (abhängig vom Tormotiv)

Bestellmaß Baurichtmaß		Rahmenaußenmaß		Lichtes Durchfahrtsmaß*		Einbau hinter der Öffnung empfohlenes Fertigmaß (Einbaubereich)		Einbau in der Öffnung Fertigmaß	
Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite × Höhe		Breite × Höhe	
2250	1920	2355	1990	2110	1800	2250 (2215 – 2340)	× 1920 (1890 – 1950)	2375	× 1970
	2000	2355	2070	2110	1880	2250 (2215 – 2340)	× 2000 (1970 – 2030)	2375	× 2050
	2075	2355	2145	2110	1955	2250 (2215 – 2340)	× 2075 (2045 – 2105)	2375	× 2125
	2125	2355	2195	2110	2005	2250 (2215 – 2340)	× 2125 (2095 – 2155)	2375	× 2175
2375	1920	2480	1990	2235	1800	2375 (2340 – 2465)	× 1920 (1890 – 1950)	2500	× 1970
	2000	2480	2070	2235	1880	2375 (2340 – 2465)	× 2000 (1970 – 2030)	2500	× 2050
	2075	2480	2145	2235	1955	2375 (2340 – 2465)	× 2075 (2045 – 2105)	2500	× 2125
	2125	2480	2195	2235	2005	2375 (2340 – 2465)	× 2125 (2095 – 2155)	2500	× 2175
	2250	2480	2320	2235	2130	2375 (2340 – 2465)	× 2250 (2220 – 2280)	2500	× 2300
	2375	2480	2445	2235	2255	2375 (2340 – 2465)	× 2375 (2345 – 2405)	2500	× 2425
2500	1920	2605	1990	2360	1800	2500 (2465 – 2590)	× 1920 (1890 – 1950)	2625	× 1970
	2000	2605	2070	2360	1880	2500 (2465 – 2590)	× 2000 (1970 – 2030)	2625	× 2050
	2075	2605	2145	2360	1955	2500 (2465 – 2590)	× 2075 (2045 – 2105)	2625	× 2125
	2125	2605	2195	2360	2005	2500 (2465 – 2590)	× 2125 (2095 – 2155)	2625	× 2175
	2250	2605	2320	2360	2130	2500 (2465 – 2590)	× 2250 (2220 – 2280)	2625	× 2300
	2375	2605	2445	2360	2255	2500 (2465 – 2590)	× 2375 (2345 – 2405)	2625	× 2425
	2500	2605	2570	2360	2380	2500 (2465 – 2590)	× 2500 (2470 – 2530)	2625	× 2550
	2750	2605	2820	2360	2630	2500 (2465 – 2590)	× 2750 (2720 – 2780)	2625	× 2800
2625	2125	2730	2195	2485	2005	2625 (2590 – 2715)	× 2125 (2095 – 2155)	2750	× 2175
2750	2000	2855	2070	2610	1880	2750 (2715 – 2840)	× 2000 (1970 – 2030)	2875	× 2050
	2125	2855	2195	2610	2005	2750 (2715 – 2840)	× 2125 (2095 – 2155)	2875	× 2175
3000	2000	3105	2070	2860	1880	3000 (2965 – 3090)	× 2000 (1970 – 2030)	3125	× 2050
	2125	3105	2195	2860	2005	3000 (2965 – 3090)	× 2125 (2095 – 2155)	3125	× 2175

Normgrößen GST 500 für Doppelgaragen (abhängig vom Tormotiv)

Bestellmaß Baurichtmaß		Rahmenaußenmaß		Lichtes Durchfahrtsmaß*		Einbau hinter der Öffnung empfohlenes Fertigmaß (Einbaubereich)		Einbau in der Öffnung Fertigmaß	
Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite × Höhe		Breite × Höhe	
4000	2000	4096	2073	3840	1820	4000 (3955 – 4075)	× 2000 (1960 – 2020)	4116	× 2043
	2125	4096	2198	3840	1945	4000 (3955 – 4075)	× 2125 (2085 – 2145)	4116	× 2168
4500	2000	4096	2073	4340	1820	4500 (4455 – 4575)	× 2000 (1960 – 2020)	4616	× 2043
	2125	4096	2198	4340	1945	4500 (4455 – 4575)	× 2125 (2085 – 2145)	4616	× 2168
	2250	4096	2323	4340	2070	4500 (4455 – 4575)	× 2250 (2210 – 2270)	4616	× 2293
5000	2000	5096	2073	4840	1820	5000 (4955 – 5075)	× 2000 (1960 – 2020)	5116	× 2043
	2125	5096	2198	4840	1945	5000 (4955 – 5075)	× 2125 (2085 – 2145)	5116	× 2168

* Lichte Durchfahrtsmaße (Tor mit unterem Anschlag)

Breite : Bau-Richtmaß minus 140 mm (160 mm bei GST 500)
Höhe: Bau-Richtmaß minus 120 mm (180 mm bei GST 500)
Höhe: Bau-Richtmaß minus 135 mm bei Motiv 905 (200 mm bei GST 500)
Höhe: 30 mm mehr Durchfahrt ohne unteren Anschlag (25 mm mehr bei GST 500)

Maße in mm

Schwingtor Größenbereich GST und GST 500

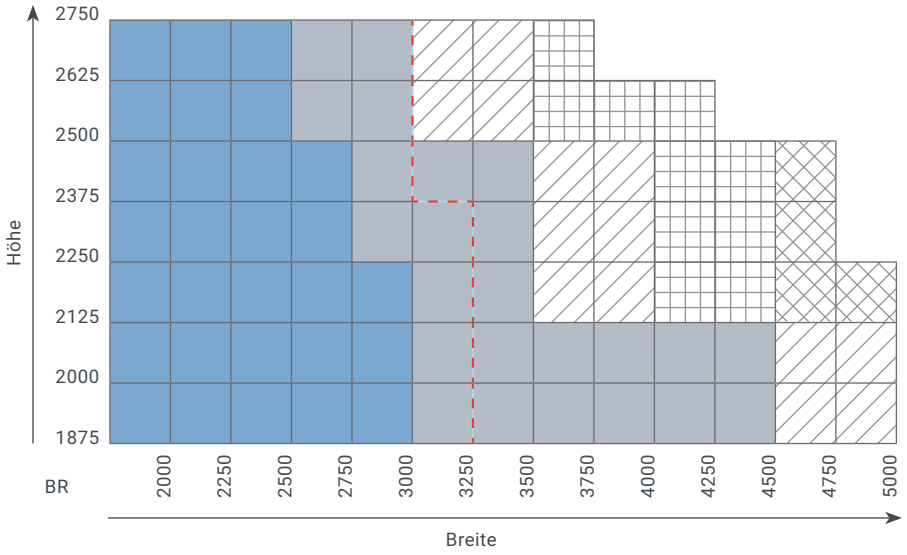

Tortyp GST
für Einzelgaragen

Tortyp GST
Motiv 902 für Einzelgaragen

Tortyp GST 500
für Doppelgaragen

Tortyp GST 500
Motiv 905 Füllungsgewicht

bis max.
14 kg/m^2

bis max.
12 kg/m^2

bis max.
10 kg/m^2

Tore mit Modernisierungsblende

In der Breite darf das Fertigmaß
um max. 10 mm unterschritten werden.
In der Höhe darf das Fertigmaß
bei Einbau mit unterem Anschlag
um max. 10 mm unterschritten werden.
Bei Toren mit durchgehendem Fußboden
(Zarge auf OFF) sind 30 mm zum Fertigmaß
hinzuzurechnen.

Tore für bauseitige Füllung (Motiv 905)

Bitte beachten Sie das maximale Gewicht bei
bauseitiger Füllung, das je nach Torgröße zwischen
6 – 10 kg/m^2 liegt.
GST 500-Tore sind größenabhängig auch mit einem
Füllungsgewicht bis 16 kg/m^2 erhältlich,
ausgenommen der schraffierte Bereich.
Fragen Sie Ihren Steinau Fachhändler, der Ihnen das
präzise Füllungsgewicht pro m^2 für Ihr Tor nennt.

Türen Norm- und Sondergrößen

Sicherheitstür KSi (Breite x Höhe)		
Bau-Richtmaß Bestellmaß	Lichtes Mauermaß	Lichtes Durchgangsmaß
750 × 2000	760 × 2005	686 × 1968
750 × 2125	760 × 2130	686 × 2093
875 × 1875	885 × 1880	811 × 1843
875 × 2000	885 × 2005	811 × 1968
875 × 2125	885 × 2130	811 × 2093
1000 × 1875	1010 × 1880	936 × 1843
1000 × 2000	1010 × 2005	936 × 1968
1000 × 2125	1010 × 2130	936 × 2093

Größenbereich (Bau-Richtmaße)	
Breite	625 – 1250
Höhe	1700 – 2250

Mehrzwecktür MZ-1 mit Eckzarge (Breite x Höhe)		
Bau-Richtmaß Bestellmaß	Lichtes Mauermaß	Lichtes Durchgangsmaß
750 × 2000	760 × 2005	682 × 1966
875 × 1875	885 × 1880	807 × 1841
875 × 2000	885 × 2005	807 × 1966
875 × 2125	885 × 2130	807 × 2091
1000 × 1875	1010 × 1880	932 × 1841
1000 × 2000	1010 × 2005	932 × 1966
1000 × 2125	1010 × 2130	932 × 2091
1125 × 2125	1135 × 2130	1057 × 2091
1250 × 2000	1260 × 2005	1182 × 1966
1250 × 2125	1260 × 2130	1182 × 2091

Größenbereich (Bau-Richtmaße)	
Breite	625 – 1250
Höhe	1570 – 2134

Feuerschutztür H8-5 (Breite x Höhe)		
Bau-Richtmaß Bestellmaß	Lichtes Mauermaß	Lichtes Durchgangsmaß
750 × 1750	760 × 1755	682 × 1716
750 × 1875	760 × 1880	682 × 1841
750 × 2000	760 × 2005	682 × 1966
800 × 1800	810 × 1805	732 × 1766
800 × 1875	810 × 1880	732 × 1841
800 × 2000	810 × 2005	732 × 1966
875 × 1750	885 × 1755	807 × 1716
875 × 1800	885 × 1805	807 × 1766
875 × 1875	885 × 1880	807 × 1841
875 × 2000	885 × 2005	807 × 1966
875 × 2125	885 × 2130	807 × 2091
1000 × 1875	1010 × 1880	932 × 1841
1000 × 2000	1010 × 2005	932 × 1966
1000 × 2125	1010 × 2130	932 × 2091

Größenbereich (Bau-Richtmaße)	
Breite	625 – 1000
Höhe	1750 – 2125

Sicherheitstür KSi Thermo mit Alu-Blockzarge (Breite x Höhe)		
Rahmenaußenmaß Bestellmaß	Lichtes Mauermaß	Lichtes Zargenmaß
875 × 2000	895 × 2010	747 × 1916
875 × 2125	895 × 2135	747 × 2041
1000 × 2000	1020 × 2010	872 × 1916
1000 × 2100	1020 × 2110	872 × 2016
1000 × 2125	1020 × 2135	872 × 2041
1100 × 2100	1120 × 2110	972 × 2016

Größenbereich Sondergrößen (Bau-Richtmaße)	
Breite	875 – 1250
Höhe	1875 – 2250

Mehrzwecktür MZ-2 mit Eckzarge (Breite x Höhe)		
Bau-Richtmaß Bestellmaß	Lichtes Mauermaß	Lichtes Durchgangsmaß
1500 × 2000	1510 × 2005	1432 × 1966
1750 × 2000	1760 × 2005	1682 × 1841
2000 × 2000	2010 × 2005	1932 × 1966
2000 × 2125	2010 × 2130	1932 × 2091

Größenbereich (Bau-Richtmaße)	
Breite	1500 – 2250
Höhe	1570 – 2125

Mehrzwecktür MZ Thermo mit Alu-Blockzarge (Breite x Höhe)		
Bau-Richtmaß Bestellmaß	Lichtes Mauermaß	Lichtes Zargenmaß
875 × 2000	895 × 2010	747 × 1916
875 × 2125	895 × 2135	747 × 2041
1000 × 2000	1020 × 2010	872 × 1916
1000 × 2100	1020 × 2110	872 × 2016
1000 × 2125	1020 × 2135	872 × 2041
1100 × 2100	1120 × 2110	972 × 2016

Rahmenaußenmaße (Sondergrößen)	
Breite	875 – 1250
Höhe	1875 – 2250

Feuerschutzklappe H8-5 (Breite x Höhe)		
Bau-Richtmaß Bestellmaß	Lichtes Mauermaß	Lichtes Durchgangsmaß
750 × 875	760 × 885	682 × 807
800 × 800	810 × 810	732 × 732
875 × 875	885 × 885	807 × 807
875 × 1000	885 × 1010	807 × 932
875 × 1250	885 × 1260	807 × 1182

Größenbereich (Bau-Richtmaße)	
Breite	625 – 1000
Höhe	800 – 1749

Innentür ZK einflügelig (Breite x Höhe)		
Bau-Richtmaß Bestellmaß	Lichtes Mauermaß	Lichtes Durchgangsmaß
625 × 2000	635 × 2005	561 × 1968
750 × 1875	760 × 1880	686 × 1834
750 × 2000	760 × 2005	686 × 1968
750 × 2125	760 × 2130	686 × 2093
875 × 1875	885 × 1880	811 × 1843
875 × 2000	885 × 2005	811 × 1968
875 × 2125	885 × 2130	811 × 2093
1000 × 1875	1010 × 1880	936 × 1843
1000 × 2000	1010 × 2005	936 × 1968
1000 × 2125	1010 × 2130	936 × 2093
1125 × 2125	1135 × 2130	1061 × 2093
1250 × 2125	1260 × 2130	1186 × 2093

Größenbereich (Bau-Richtmaße)	
Breite	500 – 1250
Höhe	1500 – 2250

Multifunktionstür H3-D einflügelig (Breite x Höhe)	
Größenbereich (Bau-Richtmaße)	
Breite	625 – 1125
Höhe	1750 – 2250

Multifunktionstür H3-D zweiflügelig (Breite x Höhe)	
Größenbereich (Bau-Richtmaße)	
Breite	1375 – 2250
Höhe	1750 – 2250

Stahl-Eck- und Umfassungszargen (Breite x Höhe)		
Bau-Richtmaß Bestellmaß	Lichtes Durchgangsmaß	Zargenfalzmaß
625 × 2000	561 × 1968	591 × 1983
750 × 2000	686 × 1968	716 × 1983
875 × 2000	811 × 1968	841 × 1983
1000 × 2000	936 × 1968	966 × 1983
625 × 2125	561 × 2093	591 × 2108
750 × 2125	686 × 2093	716 × 2108
875 × 2125	811 × 2093	841 × 2108
1000 × 2125	936 × 2093	966 × 2108

Maulweiten Umfassungszargen	
Profil 21100	80, 100, 130, 145, 160, 180, 205, 270, 290 und 330
Profil 21101	80 B 45, 100 B 45

Folgende Türen sind links / rechts verwendbar:
Mehrzwecktüren MZ
Feuerschutztüren / -klappen H8-5
Stahlzargen

Innentür ZK zweiflügelig (Breite x Höhe)		
Bau-Richtmaß Bestellmaß	Lichtes Mauermaß	Lichtes Durchgangsmaß
1500 × 2000	1510 × 2005	1436 × 1968
1750 × 2000	1760 × 2005	1686 × 1968
2000 × 2000	2010 × 2005	1936 × 1968
1500 × 2125	1510 × 2130	1436 × 2093
1750 × 2125	1760 × 2130	1686 × 2093
2000 × 2125	2010 × 2130	1936 × 2093

Größenbereich (Bau-Richtmaße)	
Breite	1500 – 2500
Höhe	2000 – 2250

Wohnraumtüren einflügelig (Breite x Höhe)		
Bau-Richtmaß Bestellmaß	Wandöffnung	Lichtes Durchgangsmaß gefälzt / stumpf
625 × 2000	635 × 2005	564 × 1967,5 / 1968
750 × 2000	760 × 2005	689 × 1967,5 / 1968
875 × 2000	885 × 2005	814 × 1967,5 / 1968
1000 × 2000	1010 × 2005	939 × 1967,5 / 1968
625 × 2125	635 × 2130	564 × 2092,5 / 2093
750 × 2125	760 × 2130	689 × 2092,5 / 2093
875 × 2125	885 × 2130	814 × 2092,5 / 2093
1000 × 2125	1010 × 2130	939 × 2092,5 / 2093

Größenbereich (Bau-Richtmaße)	
Breite	350 – 1250
Höhe	1500 – 2500

Wohnraumtüren zweiflügelig (Breite x Höhe)	
Größenbereich (Bau-Richtmaße)	
Breite	700 – 2500
Höhe	1500 – 2500

Maulweiten der Zargen	
Holzzargen	80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 270, 280, 300, 320
Stahlzargen für den Einbau in Mauerwerk	80, 100, 130, 145, 160, 180, 205, 270, 290 und 330
Stahlzargen für den Einbau in Ständerwerk	75, 100, 125, 150

Anschlagsart bitte angeben:
Sicherheitstüren KSi
Multifunktionstüren H3-D
Innentüren ZK
Wohnraumtüren

Maße in mm

steinau

Ihr Bauelemente-Partner.
Kompetent, schnell, zuverlässig.
Überall in Deutschland.

STEINAU KG
Im Ohl 14 b
59757 Arnsberg-Neheim

NIEDERLASSUNG ARNSBERG
Im Ohl 14 b
59757 Arnsberg-Neheim

NIEDERLASSUNG BERLIN
Ahornstraße 7
Gewerbegebiet an der B 101
14959 Trebbin-Thyrow

NIEDERLASSUNG FRANKFURT
Neuweg 6
64521 Groß-Gerau - OT Dornberg

NIEDERLASSUNG GOTHA
Am Marbach 2
Gewerbegebiet
99869 Tüttleben

NIEDERLASSUNG HAMBURG
Storchenweg 13
Gewerbegebiet Ost
21217 Seevetal-Meckelfeld

NIEDERLASSUNG KOBLENZ
Lohmannstraße 23
Gewerbepark an der B 9
(Abf. Andernach Süd)
56626 Andernach

NIEDERLASSUNG LEIPZIG
Am Stockweg 6
04668 Grimma

NIEDERLASSUNG MÜNCHEN
Gewerbering 9
82140 Olching

NIEDERLASSUNG NÜRNBERG
Weinhütten 8
91330 Eggolsheim

NIEDERLASSUNG STUTTGART
Mühlbachstr. 4
71522 Backnang-Waldrems

NIEDERLASSUNG WÜLFRATH
Fortunastraße 4
Gewerbegebiet Fliethe
42489 Wülfrath

Steinau App
Kostenloser Download

Google play

App Store

steinau.com 07.18/G.10

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.